

特記事項

1. 設置条件


設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。

本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。

2. 使用条件

周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下

給水圧ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動 ±10%

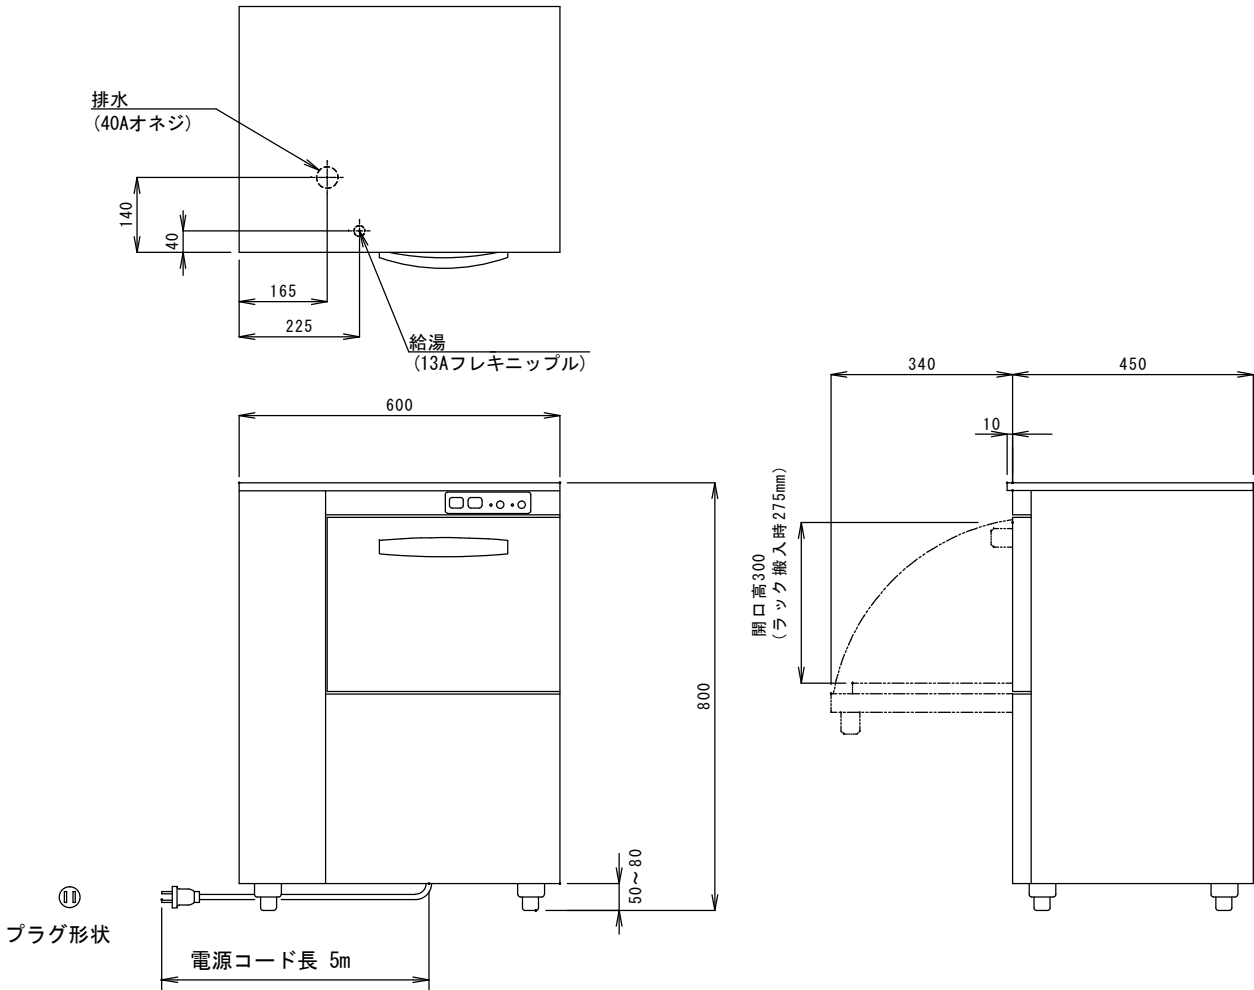

製 品 名		食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ			
品 番		DJWE-300			
外形寸法 (mm)		600 x 450 x 800(扉開口時 960)			
		洗浄物高 275 : ラック含む			
本 体 重 量		70 kg			
ラック寸法 (mm)		350 x 350			
材 質	外 装	ステンレス鋼板/SUS304			
	扉	ステンレス鋼板/SUS304			
	内 装	ステンレス鋼板/SUS304			
性 能	処 理 能 力	4 0 ラック/時			
	グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)	井 (個/時)	
	1000	640	400	480	
洗 浄 サイクル	洗 浄 時間	洗い	休止	ススギ	
		90秒	5秒	13秒	
	洗 浄	上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力 単相100V			
		250W (50/60Hz)			
		吐出流量	ヒーター		温 度
		120L	500W		60℃
	ススギ	上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力 単相100V			
		50W (50/60Hz)			
		吐出流量	ヒーター		温 度
		10L/min	500W		80℃
温水使用量 (L)		2～6L/回			
洗浄タンク容量		13L			
ススギタンク容量		4.5L			
洗浄タンク給湯方式		マイコンによる自動給湯 (回数)			
洗浄水排水方式		オーバーフロー式 (洗浄運転時) /オーバーフロー栓抜取式 (完全排水時)			
洗浄運転		扉開閉による運転 (ドアスイッチ)			
洗剤供給方式		自動定量方式 (無泡性液体洗剤)			
安全装置		ドアスイッチ/パイメタル温度感知/空焚き防止			
電気定格	電 源	単相100V 50/60Hz			
	消 費 電 力	1.5kw (最大消費電力)			
	運 転 電 流	※単独回路使用 15A以上			
電源コード	電 長 さ	5 m			
	プラグ	縦型 接地形 2極差込み			
	アース線	5 m			
配 管 口 径		①給湯管	R1/2		
		②洗浄タンク排水管	フレキシブ* ルホース (内径30mm)		
		③すすぎタンクオーバーフロー	フレキシブ* ルホース (内径30mm)		
付 属 品		ラック 1 個 専用ワイヤーラック			
		15Aフレキシニップル×1個 両ニップル1個 中間コック (15A) ×1個			

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シェルパ株式会社
Sherpa co., LTD.

図面番号		改訂	改訂日	DESIGN	SCALE
			20200901	T. SEK1	1/10
作成日	2018.03.20 (Y. HAYAKAWA)			2018.1.11	

品名	食器洗浄機
品番	DJWE-300