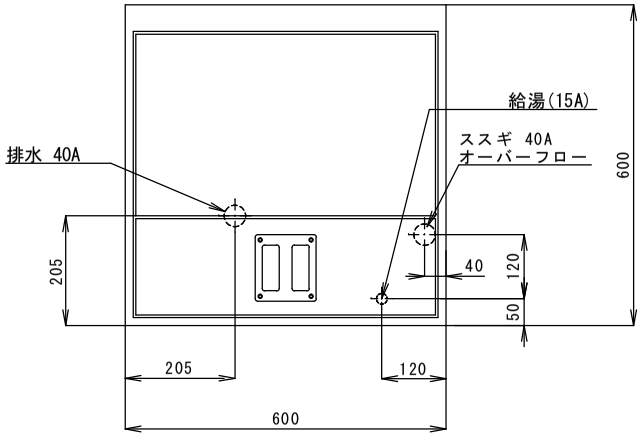

特記事項

１．設置条件

設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。

本体設置スペースは１０mm程度余裕をとって下さい。

２．使用条件

周囲温度５～３５℃、相対湿度８５%以下

給水圧ゲージ圧０．０５～０．３MPa,電圧変動　±１０%

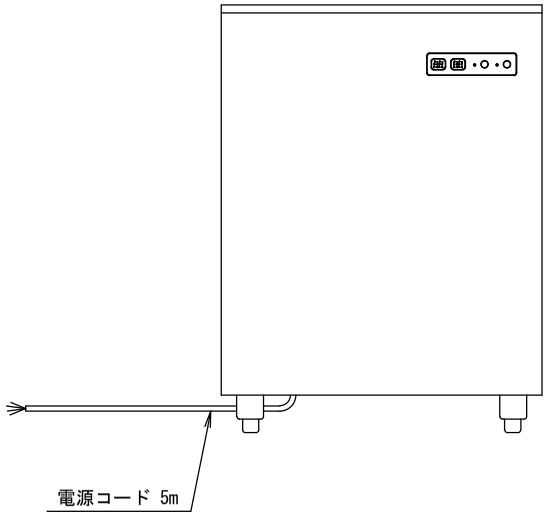

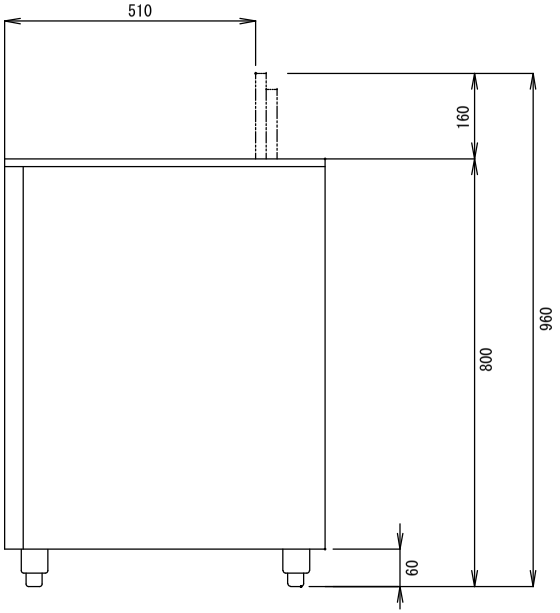

製　品　名		食器洗浄機　　アンダーカウンタータイプ		
品　　番		DJWE-400F-TOP(V)		
外形寸法（mm）		600 x 600 x 800(扉開口時　960)		
		洗浄物高 275 ： ラック含む		
本　体　重　量		75 kg		
ラック寸法（mm）		500 × 500		
材質	外　　装	ステンレス鋼板　/SUS304		
	扉	ステンレス鋼板　/SUS304		
	内　　装	ステンレス鋼板　/SUS304		
性能	処　理　能　力	４０ラック／時		
	グラス（個/時）	茶碗（個/時）	中皿（枚/時）	丼　（個/時）
	1440	1000	800	640
洗浄サイクル	洗浄時間	洗い	休止	ススギ
		50秒	5秒	10秒
	洗　浄	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
		ポンプ出力　3相200V		
		600W(50/60Hz)		
		吐出流量	ヒーター	温　度
		120L	1Kw	60℃
	ススギ	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
		ポンプ出力　3相200V		
		90W(50/60Hz)		
		吐出流量	ヒーター	温　度
		18L/min	3Kw	80℃
温水使用量（L）		2～6L/回		
洗浄タンク容量		26.5L		
ススギタンク容量		8.6L		
洗浄タンク給湯方式		マイコンによる自動給湯（回数）		
洗浄水排水方式		オーバーフロー式（洗浄運転時）/オーバーフロー栓抜取式（完全排水時）		
洗浄運転		扉開閉による運転（ドアスイッチ）		
洗剤供給方式		内臓		
安全装置		ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止		
電気定格	電　　源	3相　200V　50/60Hz		
	消　費　電　力	4.0kw　　（最大消費電力）		
	運　転　電　流	※手元開閉器容量　20A以上		
電源コード	長さ	５ｍ		
	プラグ	無し		
	アース線	５ｍ		
配　管　口　径		①給湯管	R1/2	
		②洗浄タンク排水管	フレキシブルホース（内径３0mm）	
		③すすぎタンクオーバーフロー	フレキシブルホース（内径３0mm）	
付　属　品		ラック１個　（プレート トレー 85）		

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シェルパ株式会社 Sherpa co.,LTD.	図面番号		改訂	改訂日	DESIGN	SCALE	品　名	業務用食器洗浄機
				20230621	T.SEKI	1/10	品　番	DJWE-400F-TOP(V)
	作　成　日	2018.04.26 (Y.HAYAKAWA)			2018.1.11			