

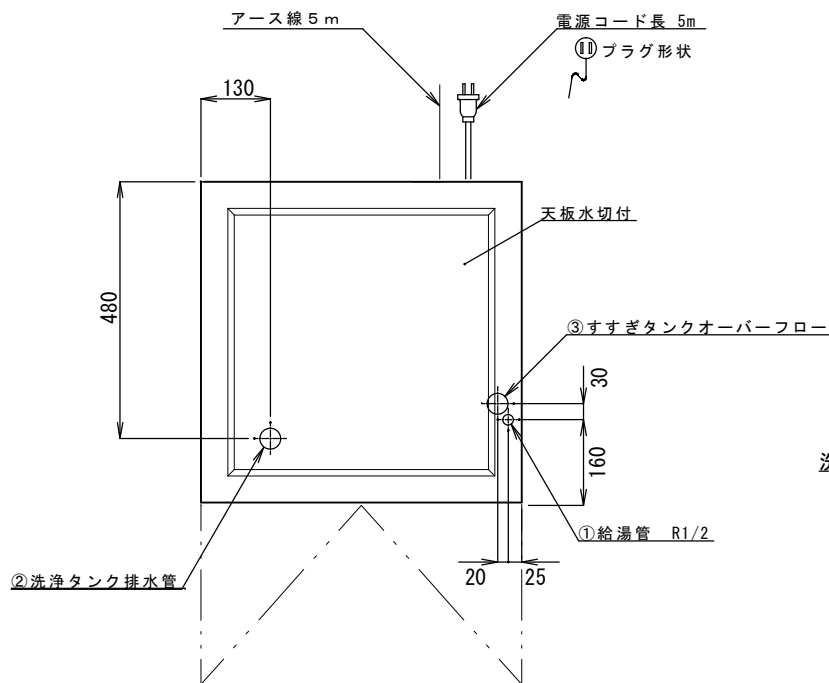
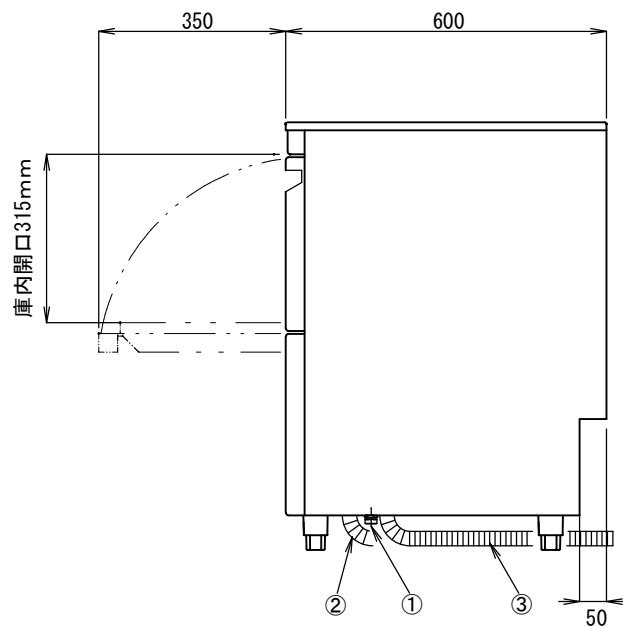


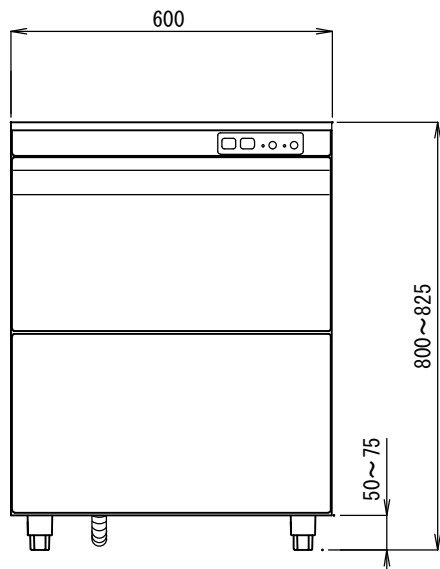

- 特記事項**
- 設置条件**
設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。
本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
 - 使用条件**
周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下
給水圧ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動 ±10%

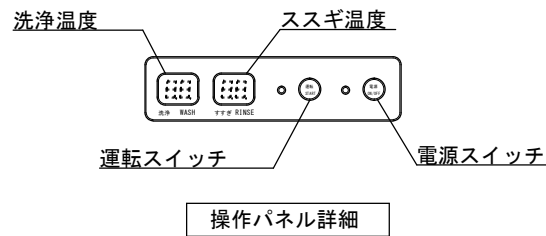

製 品 名		食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ			
品 番		DJWE-400F			
外形寸法 (mm)		600 × 600 × 800～825 (突出部除く)			
		扉開口 315 (ラック搬入時 290)			
本 体 重 量		75 kg			
ラック寸法 (mm)		500 × 500			
材 質	外 装	ステンレス鋼板/SUS304			
	扉	ステンレス鋼板/SUS304			
	内 装	ステンレス鋼板/SUS304			
性 能	処 理 能 力	40ラック/時			
	グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)	丼 (個/時)	
	1440	1000	800	640	
洗 浄 サ イ ク ル	洗 浄 時 間	洗い	休止	ススギ	
		50秒	5秒	10秒	
	洗 浄	上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力 (単相100V)			
		600W (50/60Hz)			
		吐出流量	ヒーター	温 度	
		120L	500W	60℃	
	ス ス ギ	上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力 (単相100V)			
		50W (50/60Hz)			
		吐出流量	ヒーター	温 度	
10L/min		1kw	80℃		
温水使用量 (L)		2～6L/回			
洗浄タンク容量		12.3L			
ススギタンク容量		8.6L			
洗浄タンク給湯方式		マイコンによる自動給湯 (回数)			
洗浄水排水方式		オーバーフロー式 (洗浄運転時) /オーバーフロー栓抜き式 (完全排水時)			
洗浄運転		扉開閉による運転 (ドアスイッチ)			
洗剤供給方式		内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)			
安全装置		ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止			
電 気 定 格	電 源	単相100V 50/60Hz			
	消 費 電 力	1.6kw (最大消費電力)			
	運 転 電 流	※単独回路使用 20A以上			
電 源 コ ー ド	電 長 さ	5m			
	プラグ	縦型 接地形 2極差込み			
	アース線	5m			
配 管 口 径	①給湯管	R1/2			
	②洗浄タンク排水管	フレキシブルホース (内径30mm)			
	③すずぎタンクオーバーフロー	フレキシブルホース (内径30mm)			
付 属 品	ラック1個 (プレートトレイ 85)				
	15Aフレキシブル×1個 両ニップル1個 中間コック (15A)×1個				

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シェルパ株式会社
Sherpa co., LTD.

図面番号	改訂	改訂日
		20200717
作成日	2018.03.20 (Y. HAYAKAWA)	

DESIGN	SCALE
T. SEK1	1 / 10
2018.1.11	

品 名	食器洗浄機
品 番	DJWE-400F