


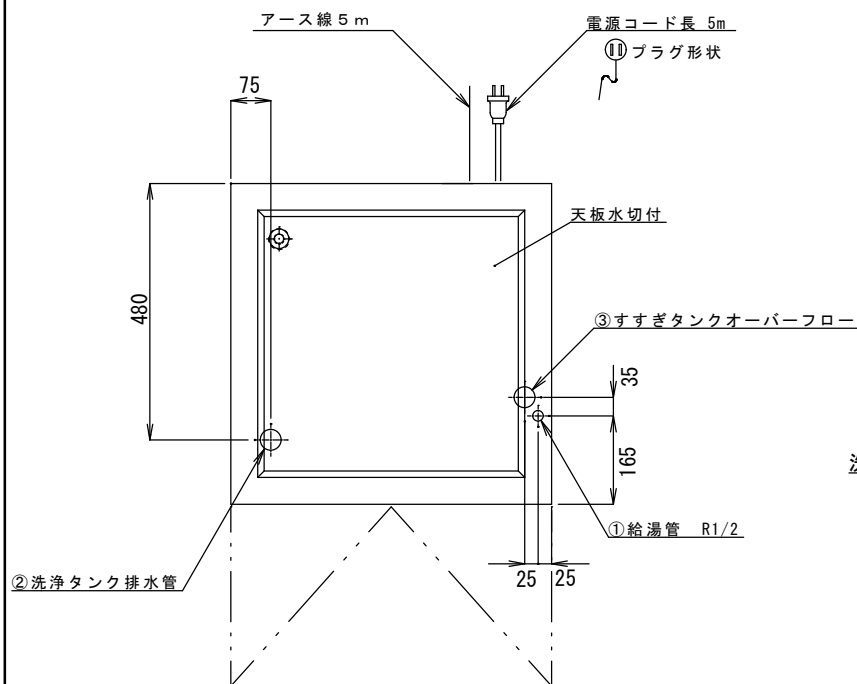

特記事項

1. 設置条件


設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。

本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。


2. 使用条件

周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下

給水圧ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動 ±10%

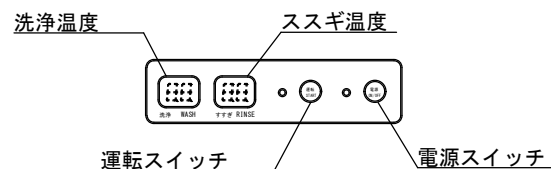

操作パネル詳細

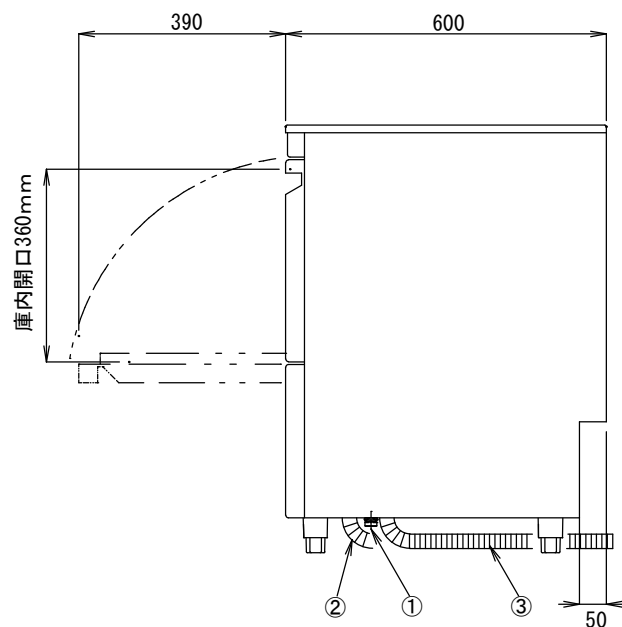

製 品 名		食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ			
品 番		DJWE-400H			
外形寸法 (mm)		600 × 600 × 800～825 (突出部除く)			
		扉開口 360 (ラック搬入時 335)			
本 体 重 量		75 kg			
ラック寸法 (mm)		500 × 500			
材 質	外 装	ステンレス鋼板 / SUS304			
	扉	ステンレス鋼板 / SUS304			
	内 装	ステンレス鋼板 / SUS304			
性 能	処 理 能 力	40ラック/時			
	グラス (個/時) 1440	茶碗 (個/時) 1000	中皿 (枚/時) 800	丼 (個/時) 640	
洗 浄 サイクル	洗 浄 時 間	洗 い	休 止	ス ス ギ	
		50秒	5秒	10秒	
	洗 浄	上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力 単相100V			
		400W (50/60Hz)			
		吐出流量	ヒーター		温 度
	ス ス ギ	120L	500W		60℃
		上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力 単相100V			
		90W (50/60Hz)			
		吐出流量	ヒーター		温 度
		18L/min	1kw		80℃
温水使用量 (L)		2～6L/回			
洗浄タンク容量		12.3L			
ススギタンク容量		8.6L			
洗浄タンク給湯方式		マイコンによる自動給湯 (回数)			
洗浄水排水方式		オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー検抜取式 (完全排水時)			
洗浄運転		扉開閉による運転 (ドアスイッチ)			
洗剤供給方式		内臓 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)			
安全装置		ドアスイッチ / バイメタル温度感知 / 空焚き防止			
電 気 定 格	電 源	単相100V 50/60Hz			
	消 費 電 力	1.5kw (最大消費電力)			
	運 転 電 流	※単独回路使用 15A以上			
コ ー ド	長 さ	5 m			
	プ ラ グ	縦型 接地形 2極差込み			
	アース線	5 m			
配 管 口 径	①給湯管	R1/2			
	②洗浄タンク排水管	フレキシプ [®] ルホース (内径30mm)			
	③すすぎタンクオーバーフロー	フレキシプ [®] ルホース (内径30mm)			
付 属 品	ラック1個 (プレート トレー 85)				

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シェルパ株式会社
Sherpa co., LTD.

図面番号	改訂	改訂日	DESIGN	SCALE
			T. SEK1	1/10
作成日	2025. 10. 20 (Y. HAYAKAWA)		2018. 1. 11	

品名	食器洗浄機
品番	DJWE-400H